

IEPIRKUMS

„ROTAĻU LAUKUMA ELEMENTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „AVOTIŅŠ”, JAUNATNES IELĀ 3, BALOŽOS”

IEPIRKUMA ID NR. KND/2012/14

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- 1.1. **Pasūtītājs:** Ķekavas novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs: 90000048491.
- juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
 - tālrunis 67935803, fakss 67935819
 - kontaktpersonas: par iepirkuma dokumentāciju – Jānis Zvaigzne, tālrunis: 27875525, 67847150, e-pasts: janis.zvaigzne@kekava.lv; par tehnisko specifikāciju – Larisa Indēvica, tālrunis: 28353663, 67917719, fakss 67917719, e-pasts: avotins@kekava.lv.
- 1.2. **CPV kods:** Spēļu laukumu aprīkojums – 37535200-9.
- 1.3. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:** Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu iepirkuma komisijai, aizlīmētā un apzīmogatā aploksnē ar atzīmi „Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložos”; „Neatvērt līdz 2012.gada 4.jūnijam plkst. 10:00”, norādot pasūtītāja nosaukumu un adresi, pretendenta nosaukumu un adresi, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
- 1.4. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.
- 1.5. Iesniedzamos dokumentus paraksta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona.
- 1.6. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā (vai ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā); piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, caurauklotiem un apliecinātiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt; lapām jābūt sanumurētām. Iesniedzamajām kopijām jābūt apliecinātām. Dokumentiem jāatbilst 06.05.2010 likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

- 2.1. **Iepirkuma priekšmets** ir rotaļlaukuma elementu (1.pielikums) piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” teritorijā, Jaunatnes ielā 3, Baložos, Ķekavas novadā, turpmāk tekstā PII „Avotiņš”. Līguma ietvaros ir jānodrošina rotaļlaukumu elementu piegāde un uzstādīšana, kā arī garantijas laikā nepieciešamā un garantijas un lietošanas noteikumiem atbilstošā uzturēšana bez papildus samaksas.
- 2.2. PII “ Avotiņš” teritorijā izvietojams
- 2.2.1. Sols ar atzveltni (3 gab.)
 - 2.2.2. Atkritumu urna (3 gab.)
 - 2.2.3. Šūpoles uz atsperes (2 gab.)
 - 2.2.4. Rotaļu mājiņa (1 gab.)
 - 2.2.5. Vingrošanas komplekss (1 gab.)
 - 2.2.6. Rotaļu komplekss (5 gab.)
- 2.3. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums saskaņot rotaļlaukumu elementu izvietojumu PII „Avotiņš” teritorijā ar iestādes vadītāju.
- 2.4. **Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:**

- Iekārtām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošo standartu prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma priekšmetu.
- Citi normatīvie akti, kas attiecas vai var attiekties uz konkrētā līguma izpildi
- Iekārtām jābūt ekspluatācijas drošības sertifikātiem. Iekārtu izgatavošanā izmantotajiem materiāliem un rotaļu ierīcēm jābūt sertificētām Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā.
- Iekārtām jāatbilst LVS EN 1176.
- Visi darbi veicami, ievērojot pasūtītāja norādījumus.

2.5. Līguma izpildes termiņi:

Pilnībā aprīkoti rotaļlaukumu elementi jānodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu iespējami īsā termiņā, bet **ne vēlāk kā līdz 2012.gada 16.jūlijam**.

- 2.6. **Apmaksas kārtība:** avansa maksājums 20% apmērā un gala maksājums 80% apmērā. Pasūtītājs var pieprasīt iesniegt avansa garantiju apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā.
- 2.7. **Garantijas laiks** rotaļu elementiem un to stiprinājumiem, kā arī labiekārtojuma elementiem un darbam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadi pēc objekta nodošanas.
- 2.8. **Objekta apskate un sapulce notiks 2012.gada 28.maijā plkst. 14:00** Jaunatnes ielā 3, Baložos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (6.pielikums).

3. PRASĪBAS PRETENDENTU IZVĒRTĒŠANAI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Prasības Pretendentiem:

- 3.1.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
- 3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes.
- 3.1.3. Pretendentam ir pieredze līdzīgu rotaļlaukumu izveidošanā (rotaļu elementu piegāde un uzstādīšana). Pieredzi pierāda un apliecina vismaz 3 (trīs) pozitīvas (ar norādi par savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi) atsauksmes no pasūtītājiem. Vērtējamais periods – 3 (trīs) gadi no 1.4.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsauksmēm, kuras ir izsniedzis Pasūtītājs, ir informatīvs raksturs un tās netiks ņemtas vērā izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu.
- 3.1.4. Visas rotaļu iekārtas reģistrētas un sertificētas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, kas attiecas uz bērnu rotaļu laukumu iekārtām.
- 3.1.5. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas izpildāmo darba daļu veikšanai.

3.2. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

- 3.2.1. **Pretendenta pieteikums** atbilstoši nolikuma 2.pielikumam (*iesniedzams oriģināls*).
- 3.2.2. **Pretendenta finanšu un tehniskais piedāvājums** atbilstoši nolikuma 3.pielikumam (*iesniedzams oriģināls*).
- 3.2.3. **Informācija par sekmīgi īstenotiem līgumiem, kas līdzīgi iepirkuma rezultātā noslēdzamajam** (pasūtītājs, kontaktpersona, objekts, adrese, līgumcena, uzstādīto rotaļu elementu skaits, īss raksturojums) (*iesniedzams oriģināls*).
- 3.2.4. Vismaz 3 (trīs) **atsauksmes** par rotaļlaukumu uzstādīšanu, ko veicis pretendents (*iesniedzams oriģināls vai atsauksmes devēja apliecināta kopija*).
- 3.2.5. **Sertifikāti**, kas apliecina iekārtu atbilstību standartam LVS EN 1176.
- 3.2.6. No Pasūtītāja un Pretendenta puses aizpildīta **Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa**.

3.3. Tehniskais un finanšu piedāvājums:

- 3.3.1. Izmantojot nolikuma 3.pielikumu, pretendents noformē finanšu un tehnisko piedāvājumu.
- 3.3.2. Papildus tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļauj:
- **tāmi** (atšifrē katras vienības cenu, transporta izmaksas, uzstādīšanas izmaksas, garantijas laika uzturēšanas izmaksas, citas izmaksas, ja tādas ir). (4.pielikums)
 - piedāvāto rotaļlaukuma **elementu tehniskās specifikācijas**, tajā skaitā, katram elementam:
 - attēls vai skice,

- apraksts par materiāliem, no kā izgatavota iekārta,
 - sertifikātu (atbilstoši nepieciešamajai sertifikācijai),
 - izmēri,
 - vecuma grupa, kam rotaļu elements paredzēts,
 - garantijas termiņš un nosacījumi.
- līguma izpildes **laika grafiku**, detalizēti atspoguļojot visas līguma sekmīgai izpildei nepieciešamās aktivitātes.
- 3.4. Ja pretendents piedāvājumam pievieno rotaļlaukuma iekārtu katalogu, piedāvājumā var neiekļaut iekārtu attēlus, norādot precīzas atsauces uz katalogos iekļautajām iekārtām. Piedāvājumā attēlus un citu informāciju var aizstāt ar **precīzu** norādi uz interneta vietni, kurā iekārtas un to parametrus var apskatīt.

4. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

- 4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir **piedāvājums ar zemāko cenu**, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
- 4.2. Iepirkuma komisija pieņemto lēmumu noformē rakstveidā.

5. PIELIKUMI

- 5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:
- 5.1.1. Tehniskā specifikācija,
 - 5.1.2. Forma - Pieteikums dalībai iepirkumā,
 - 5.1.3. Forma - Finanšu piedāvājums,
 - 5.1.4. Forma – tāme,
 - 5.1.5. Līguma projekts,
 - 5.1.6. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa.
- 5.2. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

Tehniskā specifikācija

Rotaļu laukumu apraksts

- *Rotaļu laukuma elementus paredzēts izvietot Ķekavas novada pašvaldības PII "Avotiņš" teritorijā, Jaunatnes ielā 3, Baložos, kas iežogota ar esošu žogu.*
- *Elementiem jābūt atbilstošiem standartam LVS EN 1176.*
- *Rotaļu laukumi un atsperu šūpoles paredzētas rotaļām pirmsskolas vecuma bērniem.*
- *Iekārtu krāsojumu saskaņot ar PII "Avotiņš" vadītāju.*
- *Dotie izmēri ir orientējoši ar informatīvu raksturu un var atšķirties no pretendenta piedāvājumā uzrādītiem izmēriem.*

Rotaļu laukuma elementi

Paredzēts izvietot 15 (piecpadsmit) rotaļu laukuma elementus – solus ar atzveltni (3 gab.), atkritumu urna (3 gab.), šūpoles uz atsperes (2 gab.), rotaļu mājiņu (1 gab.), vingrošanas kompleksu (1 gab.), rotaļu kompleksus (5 gab.).

Prasības kompleksā rotaļu elementa funkcionalitātei:

Rotaļu komplekss paredzēts bērniem līdz 7 gadu vecumam.

No dotajiem izmēriem pieļaujamas atkāpes ar nosacījumu, ka netiek mazinātas funkcionālās īpašības, vienlaikus nodrošinot to, ka elements izvietojams noteiktajā laukuma teritorijā, ievērojot nepieciešamās drošības zonas.




Prasības atsperu šūpolēm:


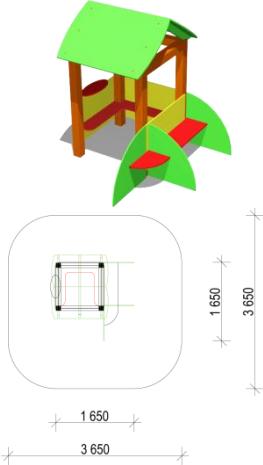
Iekārtas paredzētas bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam.

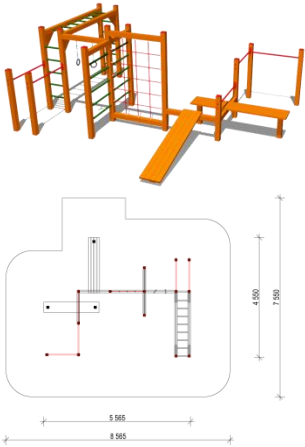
No dotajiem izmēriem pieļaujamas atkāpes ar nosacījumu, ka netiek mazinātas funkcionālās īpašības, vienlaikus nodrošinot to, ka elements izvietojams noteiktajā laukuma teritorijā, ievērojot nepieciešamās drošības zonas.

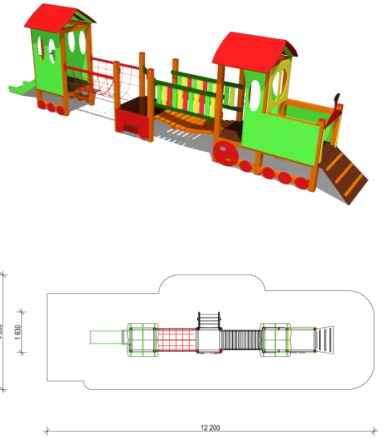
Atsperu šūpolēm jābūt veidotām kā stilizētiem dzīvnieciņiem (pēc dotā vizuālā izskata pieļaujamas atkāpes, kamēr dizains ir saistošs bērniem).

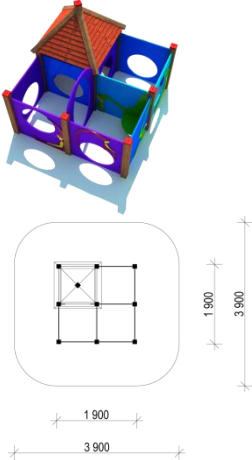
Rotaļu iekārtu tehniskā specifikācija PII "Avotiņš",

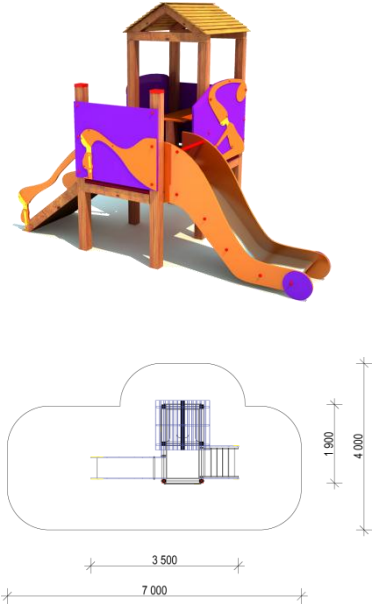
Nr.p.k.	Nosaukums	Paredzamais daudzums (gab.)	Apraksts	Piezīmes	Izmēri	Attēls
1	Sols ar atzveltni	3	Sola detaļu raksturojums: 1. metāla detaļas (kājas un rāmis) - karsti cinkotas; 2.sola pamati (kājas) tiek iebetonēti zemē ne mazāk kā 0.7 m dziļumā; 3.sēdvirsmas un atzveltne izgatavota no sausa līmēta koka dēļiem, kuri apstrādāti ar tonētu koksnes aizsardzības līdzekli.		Izmēri (garums x platums x augstums no zemes) – 2000 x 400 x 831 mm Sola sēdvirsmas augstums no zemes 450 mm	
2	Atkritumu urna	3	Atkritumu urnas raksturojums: 1.metāla detaļas (kāja un rāmis) - karsti cinkotas; 2.metāla kāja tiek iebetonēts zemē ne mazāk kā 0.5 m dziļumā; 3.apdare no sausa līmēta koka dēļiem, kuri apstrādāti ar tonētu koksnes aizsardzības līdzekli. 4.urnas iekšpusē ir izņemams skārda atkritumu spainis.		Izmēri (garums x platums x augstums) - 400 x 400 x 600 mm	
3	Šūpoles uz atsperes (vienvietīga)	1	Atspershūpoles izgatavotas no augsta blīvuma, UV un mitrumizturīga polietilēna, HDPE 500 . Iekārta sastāv no karsti cinkotas tērauda atsperes, kurai augšpusē piestiprināti divi dzīvnieka formas borti, kas veido sēdekli ar balstiem rokām un kājām. Metāla kāja (atspere) tiek iebetonēta zemē ne mazāk kā 0.7 m dziļumā; Iekārta paredzēta bērniem no 2 gadu vecuma.	Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176	Izmēri (garums x platums x augstums) - 750x475x815 mm	

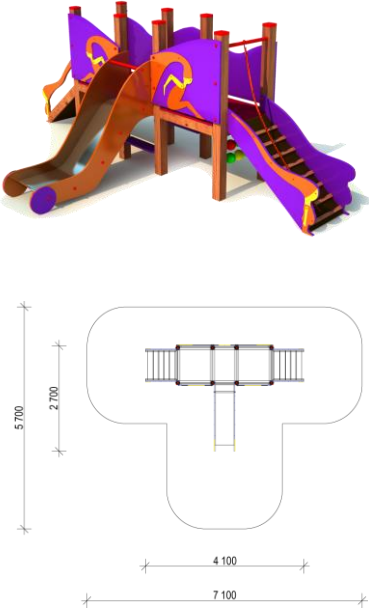
4	Šūpoles uz atsperes (divvietīgas)	1	<p>Atsperšūpoles izgatavotas no augsta blīvuma, UV un mitrumizturīga polietilēna, HDPE 500 . Iekārta sastāv no karsti cinkotas tērauda atsperes, kurai augšpusē piestiprinātas balansiera šūpoles ar dzīvnieku formā. Metāla kāja (atspere) tiek iebetonēta zemē ne mazāk kā 0.7 m dziļumā;</p> <p>Iekārta paredzēta bērniem no 2 gadu vecuma.</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri (garums x platums x augstums) - 1330x250x805 mm</p>	
5	Rotaļu mājiņa	1	<p>Rotaļu mājiņas konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas HDPE (augsta blīvuma polietilēns) plastikāta lokšnes. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri (garums x platums x augstums) - 1650x1650x1844 mm</p>	

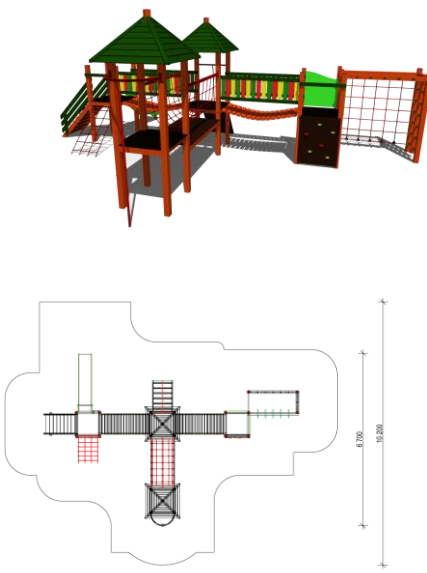
6	Vingrošanas komplekss	1	<p>Vingrošanas kompleksā iekļauta zviedru siena, virvju siena, līdztekas, rokgājējs, pievilkšanās stienis, vingrošanas riņķi un vingrošanas soli.</p> <p>Vingrošanas kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Izmantotā virve ir armēta un īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes.</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri (garums x platums x augstums) - 5565x4550x2200 mm</p>	
---	-----------------------	---	--	---	---	---

7	Rotaļu komplekss "Vilciens"	1	<p>Rotaļu komplekss vilcieniņš. Sastāv no trīs 0,8 m augstām platformām, kuras savā starpā savienotas ar kustīgo virvju tiltu un kustīgo tiltu. Rotaļu kompleksā iekļauta slīpā rāpšanās virsma un nerūsejošā tērauda slidkalniņš. Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas HDPE (augsta blīvuma polililēns) plastikāta loksnes. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Izmantotā virve ir armēta un īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes. Iekārta paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma.</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri (garums x platums x augstums) - 1630x12 200x2645mm</p>	
---	-----------------------------	---	---	---	--	---

8	Rotaļu komplekss "Rūķu labirints"	1	<p>Četrdaļīgs labirints ar mājiņu un jumtiņu. Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas mitrumizturīga saplākšņa loksnes, kas krāsotas spilgtās, UV izturīgās krāsās. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes. Iekārta paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma.</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri (garums x platums x augstums) - 1900 x 1900 x 1509 mm</p>	
---	-----------------------------------	---	--	---	---	---

9	Roraļu komplekss	1	<p>Rūķu rotaļu komplekss sastāv no vienas 0,8 m augstas platformas. Platformas mājiņā ir galdiņš un soliņš. Nerūsējošā tērauda slidkalniņš. Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas mitrumizturīga saplākšņa loksnes. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes. Iekārta paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma.</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri(garums x platums x augstums) -3500x1900x2695 mm</p>	
---	------------------	---	--	---	---	---

10	Roraļu komplekss	1	<p>Rūķu rotaļu komplekss sastāv no trim 0,8m m augstām platformām. Kompleksā iekļauta arī slīpā rāpšanās virsma, nerūsējošā tērauda slidkalniņš, skaitāmie kauliņi un soliņi. . Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas mitrumizturīga saplākšņa loksnes, kas krāsotas spilgtās, UV izturīgās krāsās. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Izmantotā virve ir armēta un īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes. Iekārta paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma.</p>	<p>Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176</p>	<p>Izmēri (garums x platums x augstums) - 2700x4100x1800m</p>	
----	------------------	---	---	---	---	---

11	Rotaļu komplekss ar četrām platformām un vingrošanas elementu	1	<p>Sastāv no vingrošanas elementa un četrām 1,2 m augstām platformām, kuras savā starpā savienotas ar diviem kustīgajiem tiltiem un virvju tiltu. Rotaļu kompleksā iekļauta zviedru siena, virvju siena, rokgājējs, pievilksnās stienis, mazā alpīnistu siena, slīpā rāpšanās virsma, nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis, nerūsejošā tērauda slidkalniņš, slīpais rāpšanās virvju tīkls un kāpnes.</p> <p>Rotaļu kompleksa konstrukcija izgatavota no impregnēta, sausa līmēta priedes koka, krāsota ar ūdens bāzes krāsām, tādā veidā garantējot tā ilgmūžību. Iekārtas stiprību nodrošina oriģināli metāla stiprinājumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestrādāti koka brusu iekšpusē. Norobežojošajos elementos un citās dekoratīvās daļās tiek izmantotas HDPE (augsta blīvuma polietilēns) plastikāta loksnes. Kāpņu pakāpieni un platformu grīdas apdarītas ar abrazīvu materiālu, kas novērš slīdēšanu slapjā laikā. Visas skrūvju vietas ir segtas ar plastmasas uzlikām, lai novērstu bērnu savainošanās risku. Izmantotā virve ir armēta un īpaši izturīga pret vandālismu. Kompleksa stiprinājums – karsti cinkotas cauruļveida tērauda kājas ar betona enkuriem nostiprinātas gruntī (iebetonētas) ne mazāk kā 0.7 m dziļumā. Jānodrošina visu pamatu pilnīgu atrašanos zem zemes. Iekārta paredzēta bērniem no 6 gadu vecuma.</p>	Nepieciešams sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību drošības standartam EN1176	Izmēri (garums x platums x augstums) - 9900x6700x3200 mm	
----	---	---	---	--	--	--

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

Sabiedrības nosaukums

reģistrācijas numurs

kuras vārdā saskaņā ar

rīkojas

pārstāvības pamats

Sabiedrības vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un
uzvārds

**Ar šo piesakās piedalīties IEPIRKUMĀ „ROTAĻU LAUKUMA ELEMENTU
PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „AVOTIŅŠ”
(JAUNATNES IELĀ 3, BALOŽOS)” ID NR.ĶND/2012/14.**

Apliecina, ka:

- uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta piektajā daļā izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- sabiedrības rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu pasūtītājam nepieciešamo darbu veikšanu;
- uzņēmuma apgrozījums (bez PVN) ir:

	LVL, neskaitot PVN
2009.gads	
2010.gads	
2011.gads	

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

z.v.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersona:

Tālruna numurs:

Faksa numurs:

E-pasta adrese:

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2010.gada ____.

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „**Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložos**” (iepirkuma identifikācijas numurs **ĶND/2012/14**) minētos darbus saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt rotaļlaukuma elementu piegādi un uzstādīšanu PII „Avotiņš” teritorijā, Jaunatnes ielā 3, Baložos, **par summu LVL _____*** un PVN 22% LVL _____, kopā LVL _____.

* vērtējamais lielums.

Apņemas nodrošināt iepirkuma nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, kuri mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā.

Apliecinām, ka izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo iepirkumu. Apliecinām, ka laukumā tiks uzstādītas tikai tādas rotaļu iekārtas, kas atbilst LVS EN 1176 “Spēļu laukumu aprīkojumu drošība” standartam.

Apliecinām, ka uzņēmumam, kā arī piesaistītajiem speciālistiem ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa iepirkuma dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektos.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un kam pilnībā piekrītam.

Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai un līguma noslēgšanai.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:

Z.V.

Tāme

Objekta adrese: **Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads**Pasūtītājs: **Ķekavas novada pašvaldība**

Rotaļu elementi

Nr.	Materiāla un darba nosaukums,	izmērs (mm)	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, Ls	Summa, Ls
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Kopā:						
Transporta un uzstādīšanas izdevumi:						
Kopā izmaksas:						
PVN, 22%:						
PAVISAM KOPĀ:						

(paraksts, datums, zīmogs)

LĪGUMS Nr. _____

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

2012.gada ____.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”, vienotais reģistrācijas numurs _____ juridiskā adrese: Jaunatnes iela 3, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, tās _____ personā, kas darbojās uz _____ pamata un ..., turpmāk tekstā „Izpildītājs”, tās _____ personā, kas darbojās uz _____ pamata, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti arī Puses, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un **iepirkuma procedūras „Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložos”, iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2012/14, turpmāk tekstā Iepirkuma procedūra**, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums, ar šādiem nosacījumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma izgatavot, piegādāt un uzstādīt rotaļlaukuma elementus pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” teritorijā, Jaunatnes ielā 3, Baložos, Ķekavas novadā, turpmāk tekstā PII “Avotiņš”, saskaņā ar Iepirkuma procedūrai iesniegto piedāvājumu, Līguma noteikumiem, pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, turpmāk tekstā Darbi.

1.2. Izstrādājumu izmēri ir uzrādīti pēc Izpildītāja uzņēmējumiem un Izpildītājs nes atbildību par izstrādājumu izgatavošanu pēc dotajiem izmēriem.

1.3. Izpildītājs izgatavo izstrādājumus no sava materiāla, kā arī izmantojot citu ražotāju izgatavoto furnitūru, un citus kvalitatīvai un pilnīgai pasūtījuma izpildei nepieciešamos materiālus. Izstrādājumi tiek izgatavoti atbilstoši Latvijas Valsts Standartam LVS EN 1176 par „Spēļu laukumu aprīkojumu drošību”.

1.4. Šī līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa ir Izpildītāja finanšu un tehniskais piedāvājums Iepirkuma procedūrai.

2. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ

2.1. Izpildītājam Darbi jāveic laika posmā no līguma noslēgšanas dienas **līdz 2012.gada** __. _____.

2.2. Izpildītājam Darbi jāveic PII „Avotiņš” teritorijā.

2.3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Darbus Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu un aktu par izpildītajiem Darbiem, kurus paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi dokumenti par uzstādītajām iekārtām (sertifikāti, instrukcijas un citi nepieciešamie dokumenti).

2.4. Ja Izpildītājs nav veicis Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, vai izpildījis tos nepilnīgi, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz līguma 2.1.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, par to tiek aprēķināts līgumsods atbilstoši Līguma nosacījumiem.

2.5. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija Pasūtītājam par Darbu izpildes gaitu.

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

3.1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi ir LVL ... (*summa vārdiem*), pievienotās vērtības nodoklis 22% LVL... (*summa vārdiem*), kas kopā ir LVL ... (*summa vārdiem*).

3.2. Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins.

3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu ___% (_____) apmērā no līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

3.4. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

3.5. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.

3.6. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad uz maksājuma uzdevuma izdarīta bankas atzīme par maksājuma veikšanu.

4. GARANTIJA

4.1. Garantija Darbiem ir __ (_____) gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

4.2. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu, nosakot termiņu, kas

nav ilgāks par 2 (diviem) mēnešiem.

4.3. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību servisa apkalpošanai, jāierodas PII „Avotiņš” divu darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.

4.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas izdevumus sedz Izpildītājs.

4.5. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto Darbu izpildīšanu vai padara to izpildīšanu neiespējamu.

5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto Darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos, vienlaicīgi iesniedzot otrai Pusei kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

5.3. Gadījumā, ja Darbu izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt, par to informējot otru Pusi vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.

6.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā Izpildītājam līguma sodu 0,5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 20% no Līguma summas.

6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 20% no Līguma summas.

6.5. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.

6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par darba aizsardzību ievērošanu.

6.7. Izpildītājs ir atbildīgs Darbu izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA

7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.

7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.

8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

8.3. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, un pēc Pušu vienošanās.

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir:

9.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir:

9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.

10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa valsts vai pašvaldību institūcijas, pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
vienotais reģistrācijas numurs **90000048491**
Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, tālrunis 67708676, fakss
67935819, e-pasts novads@kekava.lv

OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA

Objekta nosaukums	Pasūtītāja pārstāvis	Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds)	Tālrunis	Objekta apsekošanas datums	Pasūtītāja pārstāvja paraksts	Pretendenta pilnvarotā pārstāvja paraksts
Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložos						